

FUJITSU

COMFORT DESIGN

Stilig og energibesparende



NYHET!
R32 MODELL

TOPPMODELL MED HØY ENERGIBESPARELSE OG PRISVINNENDE DESIGN

Toppklasse varmepumpemodell med effektiv varmeveksler, stor vifte og nytt kjøleelement. Modellen er slank og har fått utmerkelsen for "Good Design Award" *

Hybrid varmeveksler


Effekten av varmeveksling har blitt betydelig forbedret med den store hybridvarmeveksleren, og modellen har oppnådd toppnivå på SEER og SCOP.

Ø 5mm
Hi-density varmeveksler

Ø 7mm
Stor varmeveksler

Ø 107 Stor cross-flow vifte

Den store diameteren på viften gir raskt et effektivt luftnivå allerede ved lav effekt.

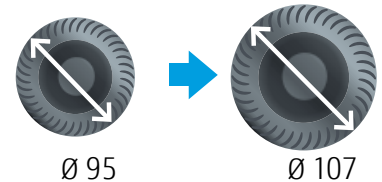

Bevegelsessensor



Den innebygde bevegelsessensoren detekterer om det er mennesker i rommet og senker temperaturen automatisk når du forlater rommet. Dette gir ekstra energibesparelse - helt automatisk.

Høy energiklasse

Beste energi klasse oppnådd med lamda varmeveksler, kryssende viftestrøm og nytt kjølemedie.

Komfortabel luftstrøm og stille drift

Ny luftstrømstruktur gir komfortabel luftgjennomstrømning i rommet som spres helt til gulvet og gir lav driftstøy.

R32 miljøvennlig kjølemedie

Med sitt miljøvennlige kjølemedie (R32) tilfredstiller den også den kvalitetsbevisste, hvor driftssikkerhet, miljøegenskaper og kvalitet er viktige prioriteringer.



SEER 8.5^{*1} SCOP 5.1^{*1}

*1: 07, 09, 12 class

Trådløst LAN-grensesnitt [Tilbehør]

Wi-Fi-adapter gjør det mulig å betjene varmepumpen direkte fra din smarttelefon, PC eller nettbrett både i og utenfor hjemmet/kontoret. Wi-Fi adapteret er ekstratstyr som kan bestilles og installeres sammen med montering av varmepumpen.



*Tildelt Good Design Award fra Japan Institute of Design Promotion i 2017

FUJITSU varmepumper

FJ KLIMA



Trådløs fjernkontroll

Innedel



Utedel

Modell		09 KG	12 KG
Varmekapasitet ved +7°C	kW	5.40	6.10
Varmekapasitet ved -10°C	kW	3.77	3.83
Varmekapasitet ved -15°C	kW	3.21	3.36
Varmekapasitet (min-maks)	kW	0.9 - 5.4	0.9 - 6.1
Kjølekapasitet (min-maks)	kW	0.9 - 3.4	0.9 - 4.1
SCOP varmedrift (gjennomsnitt)	W/W	5.11	5.10
EER kjøling	W/W	4.50	4.22
Effektforbruk varmedrift (gjennomsnitt)	kW	0.560	0.910
Lydnivå innedel (Hi/Mi/Lo/Qu) - Kjøling - Varmedrift	dB(A)	40/34/29/19 42/36/31/21	40/35/30/19 42/38/33/21
Lydnivå utedel kjøling/varmedrift (høy)	dB(A)	46/48	50/50
Laveste driftstemperatur	Varmedrift	-15°C	
Luftmengde varmedrift	m ³ /h	750	770
Mål innedel	H*B*D	270 * 834 * 215	
Mål utedel	H*B*D	542 * 799 * 290	
Rørlengde (forhåndsfylt)	min/maks	15m (inntil 20m ved etterfylling av gass)	
Sikringstørrelse (tilkopling)	ute	10A	
Wlan adapter [Tilbehør]		UTY-TFSXW1	

FJ Klima er distributør av varmepumper, klimaanlegg og solskjermingsprodukter til profesjonelle kunder/forhandlere i hele landet.

Telefon: 73 200 700 Epost: post@fjklima.no